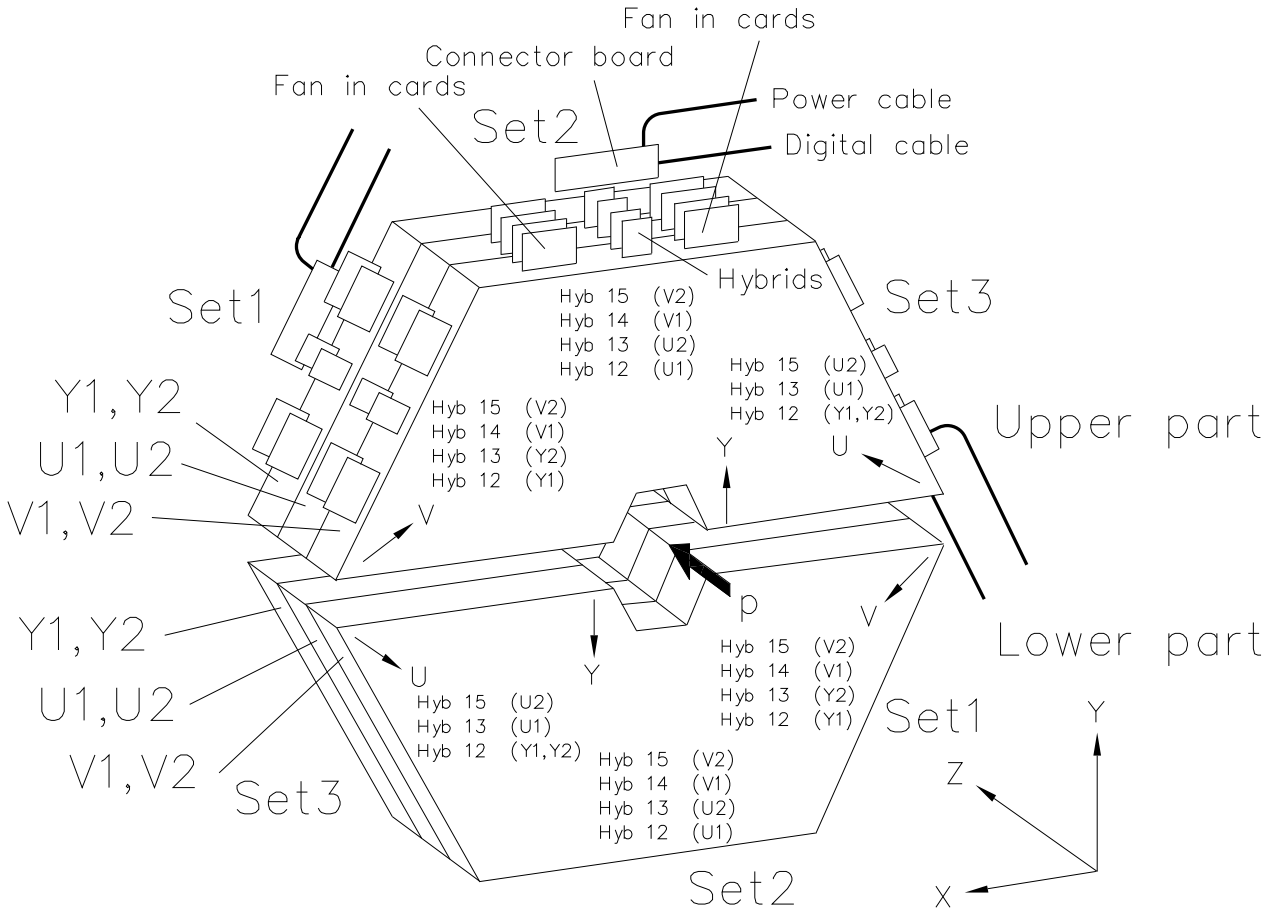

OnSiRoC	Input=Set	Hybrid	Coordinate	#Wire
1	1	12	Y1 −up	1−238
1	1	13	Y2−up	1−238
1	1	14	V1−up	1−243
1	1	15	V2−up	1−242
1	2	12	U1−up	1−254
1	2	13	U2−up	1−254
1	2	14	V1−up	244−497
1	2	15	V2−up	242−496
1	3	12	Y1,Y2−up	239−276
1	3	13	U1−up	255−496
1	3	15	U2−up	255−497
2	1	12	Y1−low	1−238
2	1	13	Y2−low	1−238
2	1	14	V1−low	1−243
2	1	15	V2−low	1−242
2	2	12	U1−low	1−254
2	2	13	U2−low	1−254
2	2	14	V1−low	244−497
2	2	15	V2−low	242−496
2	3	12	Y1,Y2−low	239−276
2	3	13	U1−low	255−496
2	3	15	U2−low	255−497

Position of electronics on chamber body

Electr−position