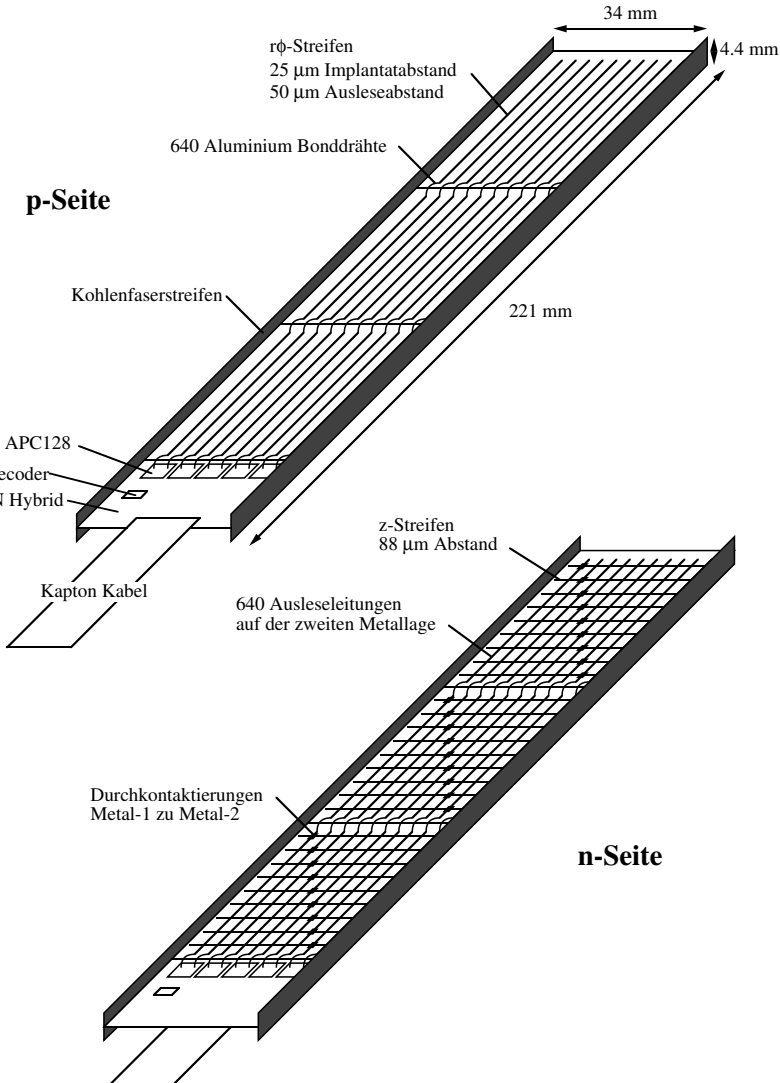
34 mm
4.4 mm
rϕ-Streifen
25 µm Implantatabstand
50 µm Ausleseabstand
640 Aluminium Bonddrähte
p-Seite
Kohlenfaserstreifen
221 mm
APC128
Decoder
AlN Hybrid
Kapton Kabel
z-Streifen
88 µm Abstand
640 Ausleseleitungen
auf der zweiten Metallage
Durchkontaktierungen
Metal-1 zu Metal-2
n-Seite